



Karta techniczna PDF EXFCE21238



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	61,80 mm
A	30,50 mm
A1	16 mm
A2	31,90 mm
B1	77,70 mm
d	60,33 mm
d1	82 mm
e	1 mm
G	R1/8"
H3	135
J	160 mm
L	195 mm
N	18 mm
s1	53,20 mm
S	30,90 mm

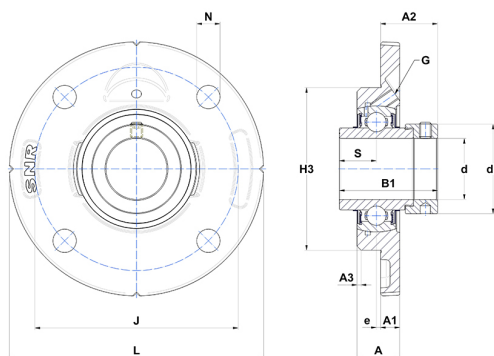

Parametry	
C	52,50 kN
C0	32,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	4,20 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FCE212
Oznaczenie łożyska	EX21238G2