



## Karta techniczna PDF EXFE20720T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 37,60 mm |
| A               | 36 mm    |
| A1              | 12,50 mm |
| A2              | 39,80 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 31,75 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| e               | 21 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 92 mm    |
| L               | 118 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |

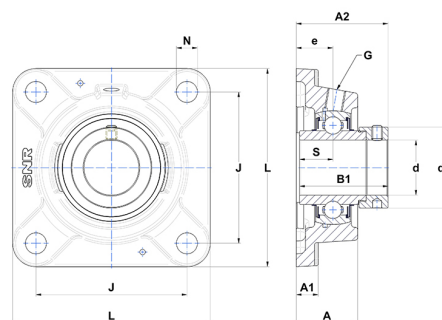

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,76 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FE207        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20720G2T20 |