


Karta techniczna PDF EXFE213T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	68,20 mm
A	56 mm
A1	18 mm
A2	72,10 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
e	38 mm
G	R1/8"
J	150 mm
L	188 mm
N	18 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
Z	95 mm

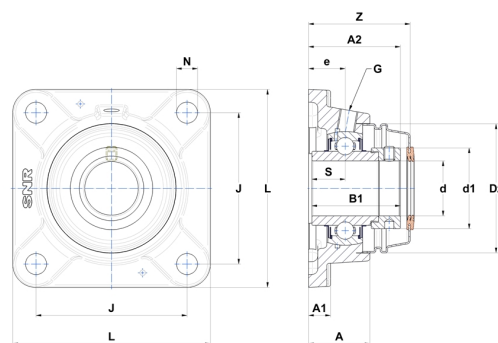

Parametry	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FE213N
Oznaczenie łożyska	EX213G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21365