



Karta techniczna PDF EXFL210T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	49,20 mm
A	40 mm
A1	16 mm
A2	46,60 mm
B1	62,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	197 mm
H	197 mm
J	157 mm
L	115 mm
N	19 mm
s1	42,90 mm
S	24,60 mm
Z	67,50 mm

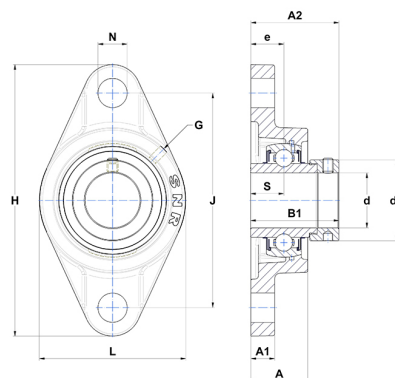

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,55 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FL210N
Oznaczenie łożyska	EX210G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210