


Karta techniczna PDF EXFL319T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	93,70 mm
A	94 mm
A1	40 mm
A2	105,90 mm
B1	122,30 mm
d	95 mm
d1	140 mm
e	59 mm
G	M10x1
H	405 mm
H	405 mm
J	330 mm
L	250 mm
N	41 mm
s1	83,35 mm
S	46,80 mm

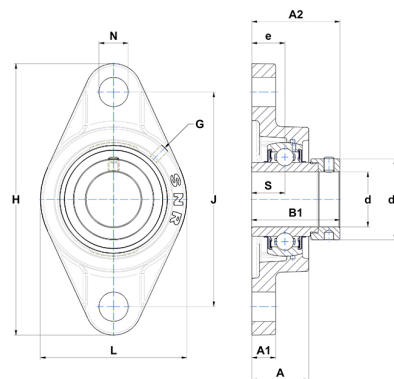

Parametry

C	156 kN
C0	122 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	22,80 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	120 Nm
Oznaczenie oprawy	FL319
Oznaczenie łożyska	EX319G2T04