



Karta techniczna PDF EXFLE211T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	55,40 mm
A	45,80 mm
A1	15 mm
A2	55,70 mm
B1	71,30 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
Dz	110 mm
e	28 mm
G	R1/8"
H	222 mm
H	222 mm
J	184 mm
L	134 mm
N	18 mm
s1	48,40 mm
S	27,70 mm
Z	81,60 mm

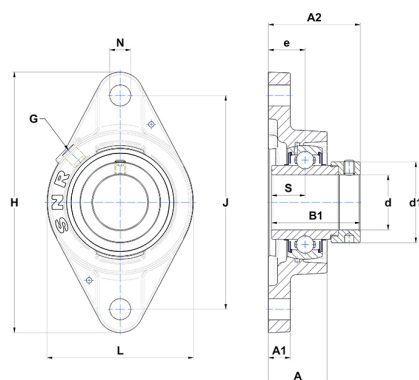

Parametry	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	3,66 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE211N
Oznaczenie łożyska	EX211G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE211