



Karta techniczna PDF EXFLZ20723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	37,60 mm
A	32,50 mm
A1	12,50 mm
A2	35,80 mm
A4	28,50 mm
B1	51,10 mm
d	36,51 mm
d1	51,10 mm
e	17 mm
G	R1/8"
H	155 mm
H	155 mm
H3	90
J	130 mm
L	94 mm
N	14 mm
s1	36,30 mm
S	18,80 mm

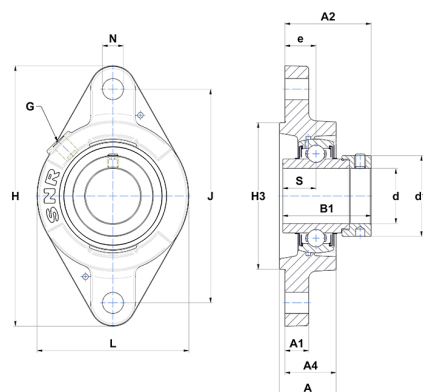

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FLZ207
Oznaczenie łożyska	EX20723G2T20