

Karta techniczna PDF


EXFS30516L3



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Dane techniczne	
B	34,90 mm
A	29 mm
A1	13 mm
A2	27,20 mm
A4	22 mm
B1	46,80 mm
d	25,40 mm
d1	42,80 mm
e	9 mm
G	M6x1
H3	80
J	80 mm
L	110 mm
N	16 mm
s1	33,35 mm
S	16,70 mm

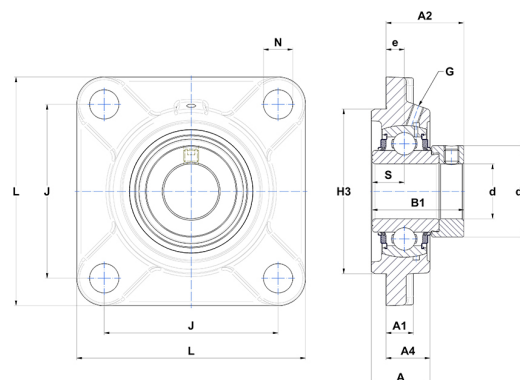

Parametry	
C	22,36 kN
C0	11,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FS305
Oznaczenie łożyska	EX30516G2L3