


Karta techniczna PDF EXFS31752T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	84,10 mm
A	74 mm
A1	27 mm
A2	66,10 mm
A4	54 mm
B1	109,50 mm
d	82,55 mm
d1	127 mm
e	24 mm
G	M10x1
H3	220
J	204 mm
L	260 mm
N	31 mm
s1	73,85 mm
S	42 mm

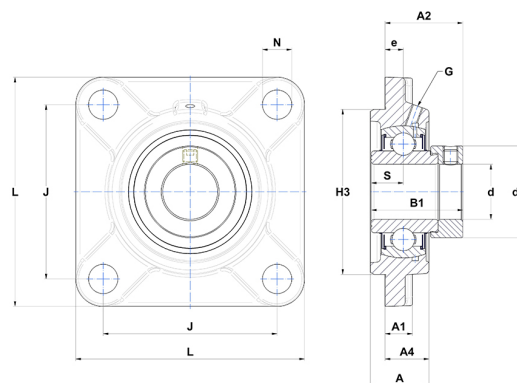

Parametry

C	132,60 kN
C0	96,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	18,38 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FS317
Oznaczenie łożyska	EX31752G2T20