



Karta techniczna PDF EXPA20108



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	40 mm
A1	22 mm
B	34 mm
B1	43,50 mm
d	12,70 mm
d1	32,40 mm
E	13 mm
G	M6x1
H	30,20 mm
H1	11 mm
H2	62 mm
J	52 mm
L	76 mm
L1	22 mm
N	M10 mm
s1	30,50 mm
S	17 mm

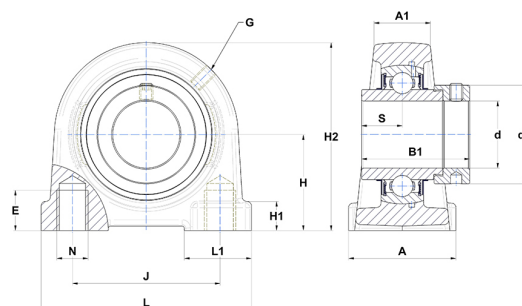

Parametry	
C	12,80 kN
C0	6,65 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	PA204
Oznaczenie łożyska	EX20108G2