


## Karta techniczna PDF EXPA20926



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 32 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 41,28 mm |
| d1              | 62 mm    |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 54,20 mm |
| H1              | 13 mm    |
| H2              | 108 mm   |
| J               | 90 mm    |
| L               | 120 mm   |
| L1              | 42 mm    |
| N               | M14 mm   |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |

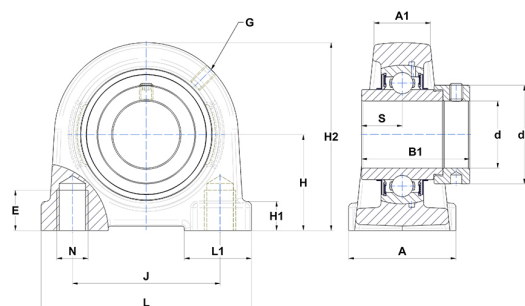

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,46 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PA209     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20926G2 |