



Karta techniczna PDF EXPAE205T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	36 mm
A1	21 mm
B	34,80 mm
B1	44,30 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
Dz	60 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	36,50 mm
H1	10 mm
H2	70 mm
J	50,80 mm
L	70 mm
L1	21 mm
N	M10 mm
s1	30,90 mm
S	17,40 mm
Z	64,50 mm

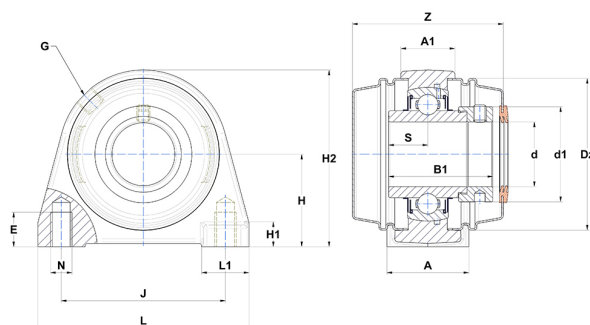

Parametry	
C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	0,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE205N
Oznaczenie łożyska	EX205G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20525