


Karta techniczna PDF EXPAE20620T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	38 mm
A1	25 mm
B	36,40 mm
B1	48,30 mm
d	31,75 mm
d1	44,10 mm
E	12,50 mm
G	R1/8"
H	42,90 mm
H1	11 mm
H2	82 mm
J	76,20 mm
L	98 mm
L1	22 mm
N	M10 mm
s1	34,10 mm
S	18,20 mm

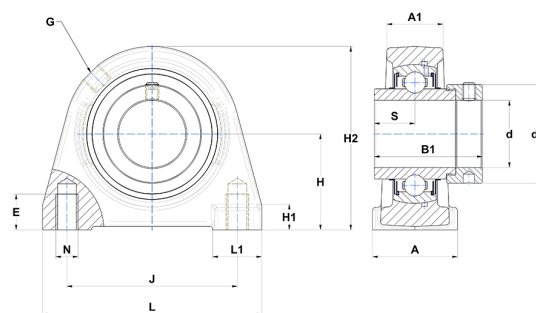

Parametry

C	19,50 kN
C0	11,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,98 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE206
Oznaczenie łożyska	EX20620G2T20