



Karta techniczna PDF EXPG21132T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	60 mm
A1	34 mm
B	55,40 mm
B1	71,30 mm
d	50,80 mm
d1	74,50 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	25 mm
H2	126 mm
J	100 mm
L	140 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	48,40 mm
S	27,70 mm

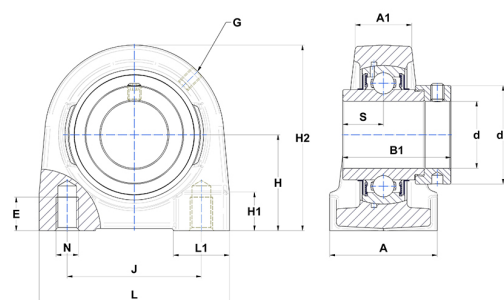

Parametry	
C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	PG211
Oznaczenie łożyska	EX21132G2T04