

Karta techniczna PDF EXPH210T04CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

A	70 mm
A1	36 mm
B	49,20 mm
B1	62,70 mm
d	50 mm
d1	67,20 mm
Dz	100 mm
G	M6x1
H	110 mm
H1	22 mm
H2	165 mm
J	159 mm
L	206 mm
L1	65 mm
N	20 mm
N1	25 mm
s1	42,90 mm
S	24,60 mm
Z	90 mm

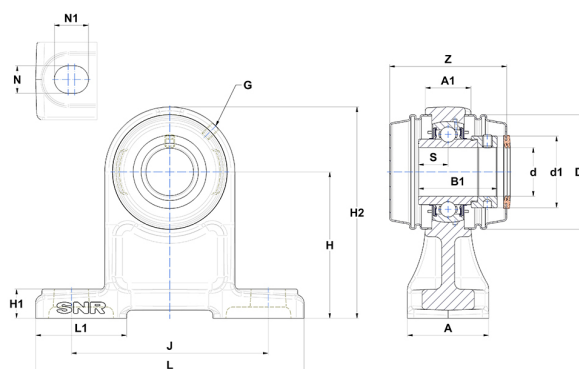

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	3,96 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PH210N
Oznaczenie łożyska	EX210G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE210
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21050