


Karta techniczna PDF EXSP205T20COE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	21 mm
B	34,80 mm
A5	17,40 mm
B1	44,30 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
Dz	60 mm
G	R1/8"
H	78 mm
H2	41 mm
H	78 mm
L	264 mm
L1	225 mm
s1	30,90 mm
S	17,40 mm
SW	3 mm
Z	65 mm

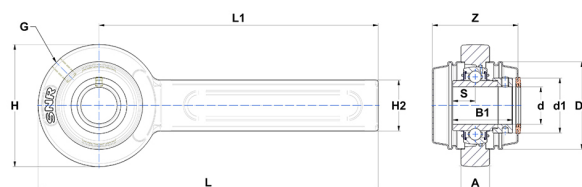

Parametry

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,59 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	SP203205/52N
Oznaczenie łożyska	EX205G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20525