


Karta techniczna PDF EXT21752T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	73 mm
A1	30 mm
A2	54 mm
B	53,20 mm
A5	29,80 mm
B1	73,20 mm
d	82,55 mm
d1	119 mm
G	M10x1
H	198 mm
H1	173 mm
H2	124 mm
H	198 mm
L	260 mm
L1	162 mm
L2	29 mm
L3	157 mm
N	48 mm
N1	38 mm
N2	73 mm
s1	53,60 mm
S	23,40 mm
SW	5,56 mm

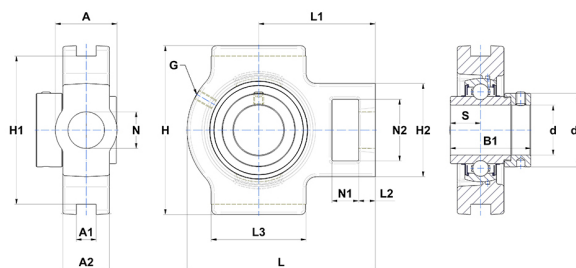

Parametry

C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	11,05 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm
Oznaczenie oprawy	T217
Oznaczenie łożyska	EX21752G2T20