


Karta techniczna PDF EXT31236T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	71 mm
A1	22 mm
A2	46 mm
B	61,90 mm
A5	30,90 mm
B1	79,40 mm
d	57,15 mm
d1	89 mm
G	M6x1
H	178 mm
H1	160 mm
H2	113 mm
H	178 mm
L	220 mm
L1	135 mm
L2	25 mm
L3	123 mm
N	41 mm
N1	31 mm
N2	71 mm
s1	54,85 mm
S	31 mm
SW	4,76 mm

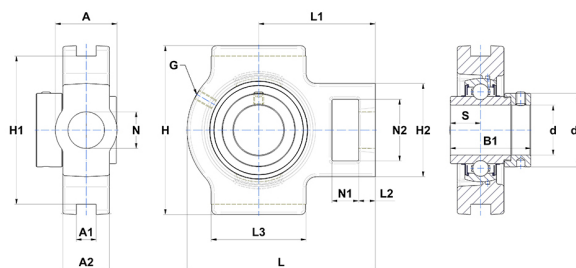

Parametry	
C	81,60 kN
C0	51,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	7,95 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	T312
Oznaczenie łożyska	EX31236G2T20