


Karta techniczna PDF EXT31443T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	90 mm
A1	26 mm
A2	52 mm
B	68,30 mm
A5	34,10 mm
B1	92,10 mm
d	68,26 mm
d1	102 mm
G	M10x1
H	202 mm
H1	180 mm
H2	130 mm
H	202 mm
L	252 mm
L1	155 mm
L2	27 mm
L3	140 mm
N	46 mm
N1	36 mm
N2	85 mm
s1	64,35 mm
S	34,20 mm
SW	5,56 mm

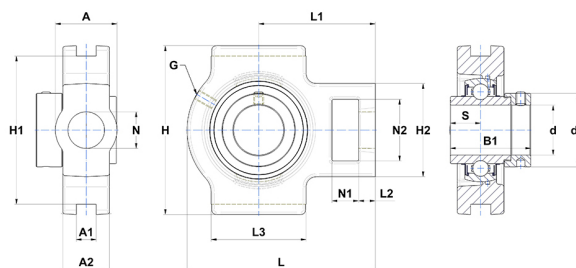

Parametry

C	104,26 kN
C0	68 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	11,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	27,10 Nm
Oznaczenie oprawy	T314
Oznaczenie łożyska	EX31443G2T20