


## Karta techniczna PDF GSF20




### Zespoły łożyskowe

oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 31 mm    |
| A  | 27,80 mm |
| A1 | 13,40 mm |
| A2 | 36,30 mm |
| d  | 20 mm    |
| e  | 18 mm    |
| J  | 63,50 mm |
| L  | 86 mm    |
| N  | 11 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |

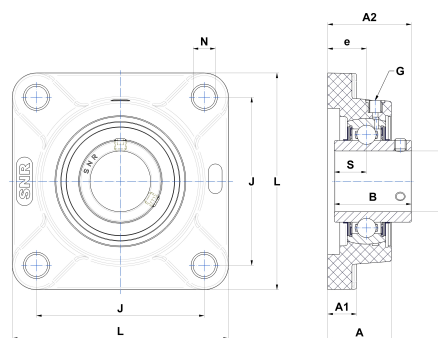

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 10,90 kN |
| C0     | 5,30 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 0,16 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,90 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FPL204   |
| Oznaczenie łożyska                           | MUC204FD |