


## Karta techniczna PDF GSFT3523



### Zespoły łożyskowe

oprawa termoplastyczna, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 32,80 mm |
| A1              | 16,10 mm |
| A2              | 43,40 mm |
| d               | 36,51 mm |
| e               | 18 mm    |
| H               | 163 mm   |
| H               | 163 mm   |
| J               | 130 mm   |
| L               | 90 mm    |
| N               | 13 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |

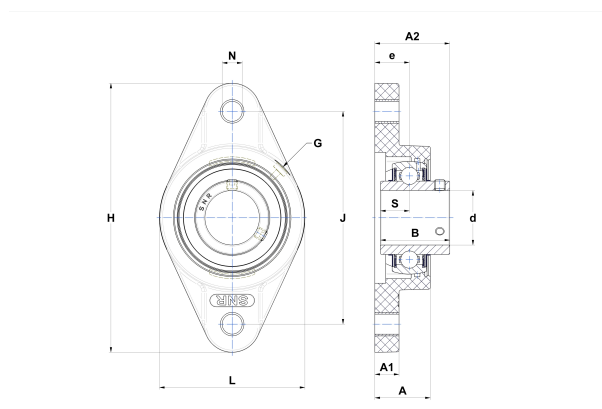

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 22 kN    |
| C0        | 12,30 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,48 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | NFL207     |
| Oznaczenie łożyska                           | MUC20723FD |