



## Karta techniczna PDF SESF210CCE



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 30,20 mm |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 15 mm    |
| A2              | 42,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 69,90 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 22 mm    |
| J               | 111 mm   |
| L               | 143 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 15,10 mm |
| S               | 10 mm    |
| Z               | 66,80 mm |

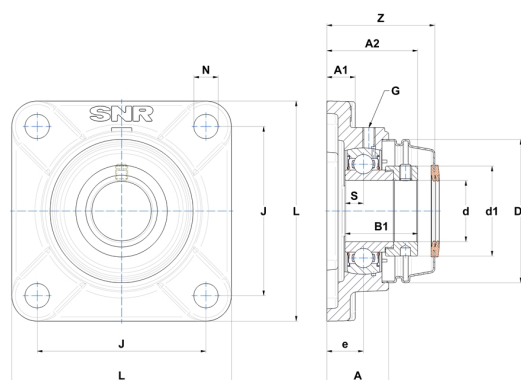

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 27,50 kN |
| C0        | 23,70 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 2,69 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | SF210N  |
| Oznaczenie łożyska                           | SES210  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE210 |