


Karta techniczna PDF SESP212COE




Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, smar dla przemysłu spożywczego

Dane techniczne

A	70 mm
B	37,10 mm
B1	53,10 mm
d	60 mm
d1	84,20 mm
Dz	120 mm
H	69,80 mm
H1	25 mm
H2	138 mm
J	184 mm
L	241 mm
N	20 mm
N1	25 mm
s1	18,55 mm
S	11 mm
Z	111 mm

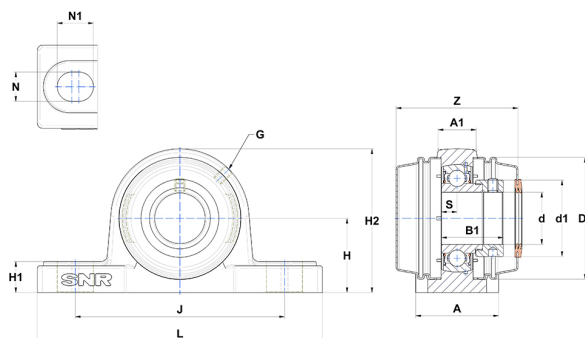

Parametry

C	41 kN
C0	31,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	5,60 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	18,70 Nm
Oznaczenie oprawy	SP212N
Oznaczenie łożyska	SES212
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21260