


## Karta techniczna PDF UCC20723L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 28 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| A3 | 2 mm     |
| A5 | 25,40 mm |
| d  | 36,51 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 90 mm    |
| H  | 90 mm    |
| s1 | 21,45 mm |
| S  | 17,50 mm |
| SW | 3,97 mm  |

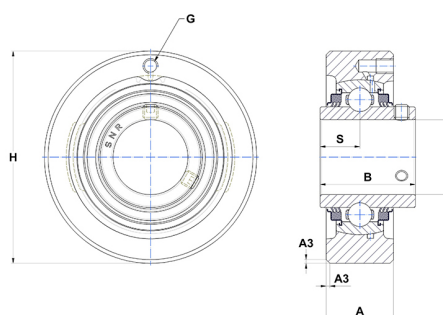

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 0,85 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | C207        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20723G2L3 |