



## Karta techniczna PDF UCFC20723NT20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 36,40 mm |
| A4              | 26 mm    |
| d               | 36,51 mm |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |
| Z               | 30,10 mm |

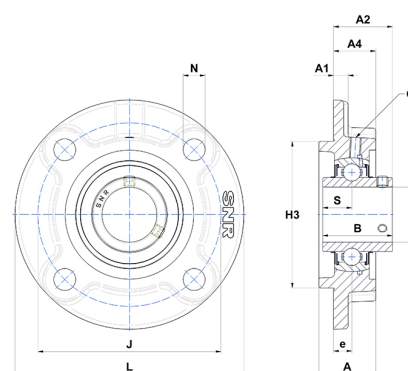

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,65 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20723G2T20 |