


## Karta techniczna PDF UCFE20619NT04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 38,10 mm |
| A               | 33,50 mm |
| A1              | 12 mm    |
| A2              | 42,20 mm |
| d               | 30,16 mm |
| e               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 82,50 mm |
| L               | 108 mm   |
| N               | 11,50 mm |
| s1              | 19,05 mm |
| S               | 15,90 mm |
| Z               | 29,50 mm |

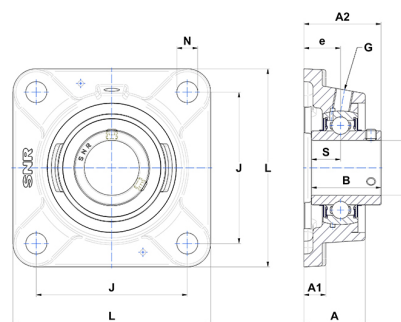

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,11 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FE206N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20619G2T04 |