



Karta techniczna PDF UCFL306



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	43 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	44 mm
d	30 mm
e	18 mm
G	M6x1
H	180 mm
H	180 mm
J	134 mm
L	90 mm
N	23 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm

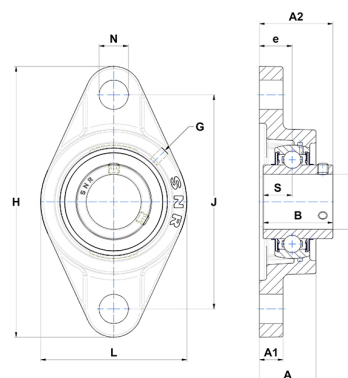

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,36 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FL306
Oznaczenie łożyska	UC306G2