


Karta techniczna PDF UCFL308T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	52 mm
A	40 mm
A1	17 mm
A2	56 mm
d	40 mm
e	23 mm
G	M6x1
H	200 mm
H	200 mm
J	158 mm
L	112 mm
N	23 mm
s1	26 mm
S	19 mm

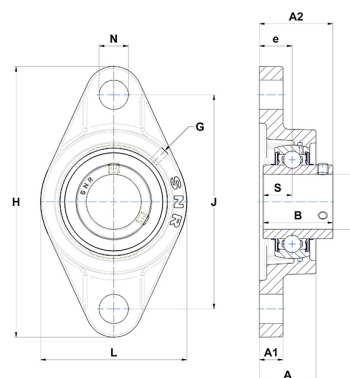

Parametry

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FL308
Oznaczenie łożyska	UC308G2T04