


Karta techniczna PDF UCFL308T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	52 mm
A	40 mm
A1	17 mm
A2	56 mm
d	40 mm
e	23 mm
G	M6x1
H	200 mm
H	200 mm
J	158 mm
L	112 mm
N	23 mm
s1	26 mm
S	19 mm

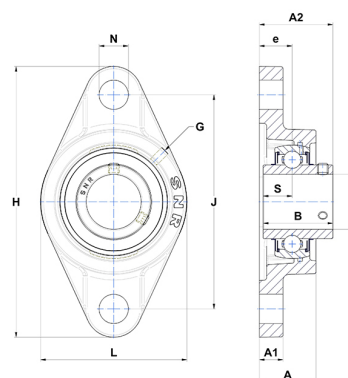

Parametry

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,16 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FL308
Oznaczenie łożyska	UC308G2T20