


## Karta techniczna PDF UCFLE21340NT20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 65,10 mm |
| A               | 57 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 73,70 mm |
| d               | 63,50 mm |
| e               | 34 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 216 mm   |
| L               | 160 mm   |
| N               | 21 mm    |
| s1              | 32,55 mm |
| S               | 25,40 mm |
| Z               | 53 mm    |

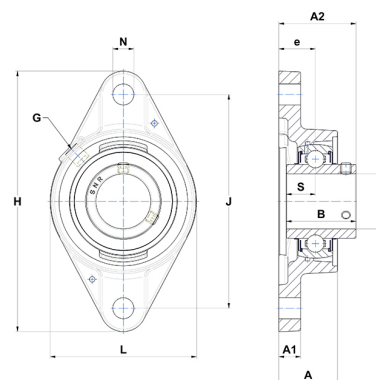

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 5,64 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE213N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC21340G2T20 |