



Karta techniczna PDF UCFS30618T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	43 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	36 mm
A4	24 mm
d	28,58 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	90
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm

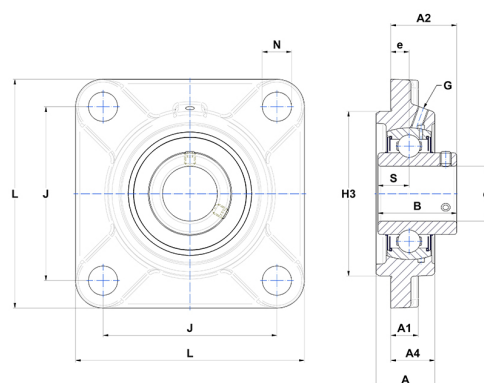

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,88 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,70 Nm
Oznaczenie oprawy	FS306
Oznaczenie łożyska	UC30618G2T20