


## Karta techniczna PDF UCFS320



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |        |
|-----------------|--------|
| B               | 108 mm |
| A               | 94 mm  |
| A1              | 32 mm  |
| A2              | 105 mm |
| A4              | 74 mm  |
| d               | 100 mm |
| e               | 39 mm  |
| G               | M10x1  |
| H3              | 260    |
| J               | 242 mm |
| L               | 310 mm |
| N               | 38 mm  |
| s1              | 54 mm  |
| S               | 42 mm  |

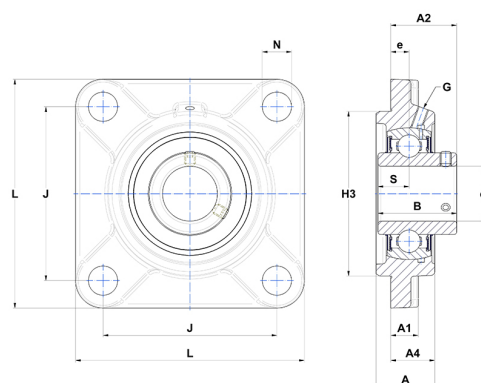

| Parametry |           |
|-----------|-----------|
| C         | 171,60 kN |
| C0        | 140 kN    |
| T min.    | -20 °C    |
| T max.    | 100 °C    |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 29,40 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FS320    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC320G2  |