

## Karta techniczna PDF UCFS321T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |        |
|----|--------|
| B  | 112 mm |
| A  | 94 mm  |
| A1 | 32 mm  |
| A2 | 107 mm |
| A4 | 74 mm  |
| d  | 105 mm |
| e  | 39 mm  |
| G  | M10x1  |
| H3 | 260    |
| J  | 242 mm |
| L  | 310 mm |
| N  | 38 mm  |
| s1 | 56 mm  |
| S  | 44 mm  |

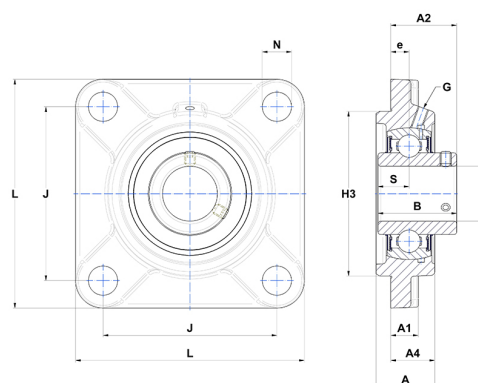

#### Parametry

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 182 kN |
| C0     | 155 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 29,80 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 75 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FS321      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC321G2T04 |