



## Karta techniczna PDF UCPA20825CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 28 mm    |
| B               | 49,20 mm |
| d               | 39,69 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| E               | 20 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 13 mm    |
| H2              | 100 mm   |
| J               | 84 mm    |
| L               | 116 mm   |
| L1              | 32 mm    |
| N               | M14 mm   |
| s1              | 24,60 mm |
| S               | 19 mm    |
| Z               | 68,40 mm |

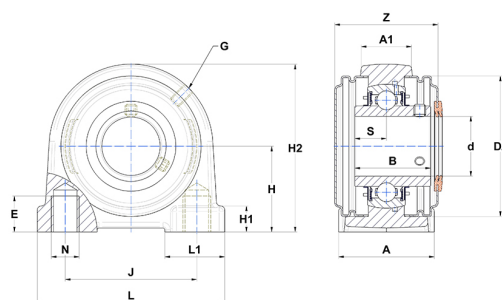

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,90 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PA208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20825G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU20825 |