



Karta techniczna PDF UCPAE21030T04CC



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	54 mm
A1	34 mm
B	51,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
E	20 mm
G	R1/8"
H	57,20 mm
H1	15 mm
H2	115 mm
J	101,60 mm
L	135 mm
L1	33,50 mm
N	M16 mm
s1	25,80 mm
S	19 mm
Z	76,10 mm

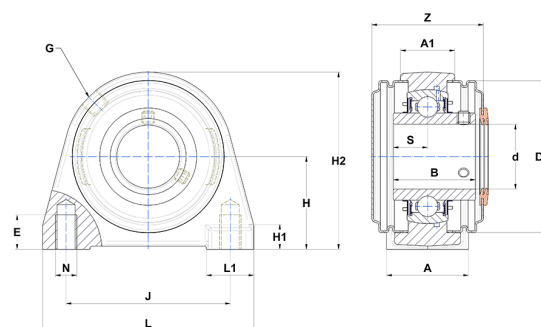

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,69 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	PAE210N
Oznaczenie łożyska	UC21030G2T04
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCC210
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOU21030