


## Karta techniczna PDF UCPH20619NT20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 50 mm    |
| A1 | 28 mm    |
| B  | 38,10 mm |
| d  | 30,16 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 90 mm    |
| H1 | 18 mm    |
| H2 | 130 mm   |
| J  | 121 mm   |
| L  | 165 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |
| Z  | 19 mm    |

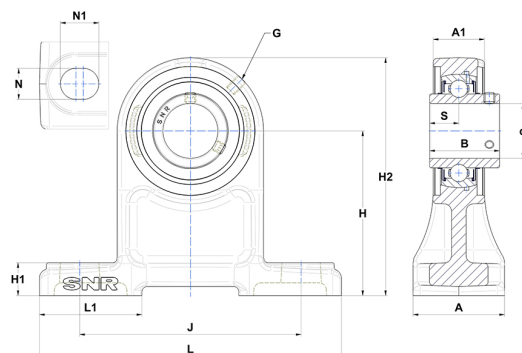

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,71 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PH206N       |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20619G2T20 |