



Karta techniczna PDF UCT30723T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	45 mm
A1	16 mm
A2	32 mm
B	48 mm
A5	29 mm
d	36,51 mm
G	M6x1
H	111 mm
H1	100 mm
H2	75 mm
H	111 mm
L	150 mm
L1	94 mm
L2	17 mm
L3	80 mm
N	30 mm
N1	20 mm
N2	45 mm
s1	24 mm
S	19 mm
SW	3,97 mm

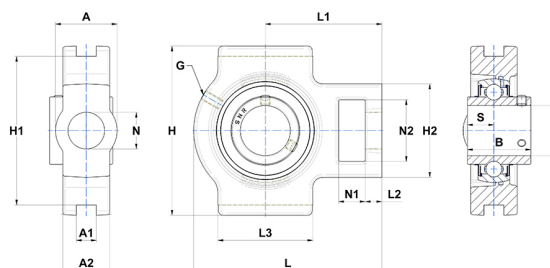

Parametry	
C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	T307
Oznaczenie łożyska	UC30723G2T20