

Karta techniczna PDF UCT322T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	130 mm
A1	38 mm
A2	80 mm
B	117 mm
A5	71 mm
d	110 mm
G	M10x1
H	320 mm
H1	285 mm
H2	185 mm
H	320 mm
L	385 mm
L1	235 mm
L2	40 mm
L3	215 mm
N	65 mm
N1	52 mm
N2	125 mm
s1	58,50 mm
S	46 mm
SW	9 mm

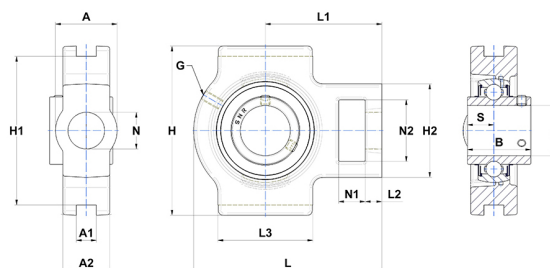

Parametry

C	205 kN
C0	178 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	38,60 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	75 Nm
Oznaczenie oprawy	T322
Oznaczenie łożyska	UC322G2T20