



## Karta techniczna PDF UKF311H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |        |
|-----------------|--------|
| B               | 43 mm  |
| A               | 52 mm  |
| A1              | 20 mm  |
| A2              | 73 mm  |
| B1              | 59 mm  |
| d               | 50 mm  |
| d1              | 75 mm  |
| e               | 30 mm  |
| G               | M6x1   |
| J               | 140 mm |
| L               | 185 mm |
| N               | 23 mm  |
| s1              | 34 mm  |

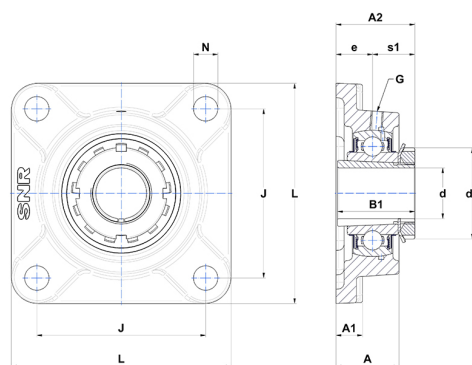

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 71,50 kN |
| C0        | 44,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 5,50 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2311    |
| Oznaczenie oprawy          | F311     |
| Oznaczenie łożyska         | UK311G2H |