


## Karta techniczna PDF UKFC208HN




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 29 mm    |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 9 mm     |
| A2 | 40 mm    |
| A4 | 26 mm    |
| B1 | 46 mm    |
| d  | 35 mm    |
| d1 | 58 mm    |
| e  | 11 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 100      |
| J  | 120 mm   |
| L  | 145 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 24,50 mm |
| Z  | 32,80 mm |

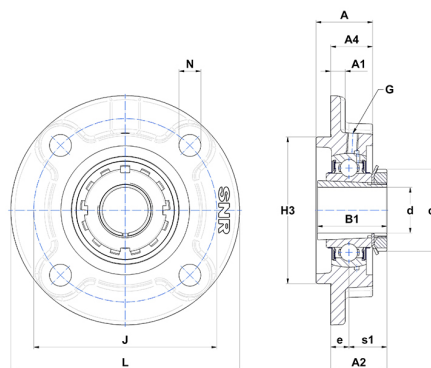

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,10 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2308    |
| Oznaczenie oprawy          | FC208N   |
| Oznaczenie łożyska         | UK208G2H |