



## Karta techniczna PDF UKFE210HCC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 31 mm    |
| A               | 44 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 59 mm    |
| B1              | 55 mm    |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 70 mm    |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 28 mm    |
| G               | R1/8"    |
| J               | 111 mm   |
| L               | 143 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 27,50 mm |
| Z               | 63,30 mm |

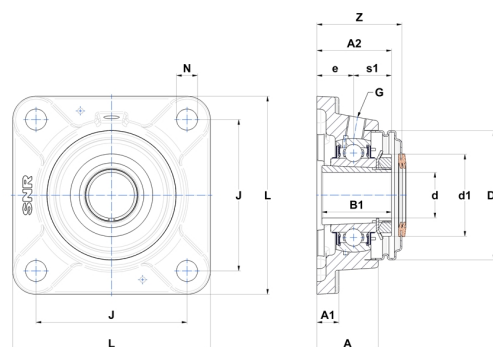

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                     |          |
|-------------------------------|----------|
| Waga                          | 2,77 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej    | H2310    |
| Oznaczenie oprawy             | FE210N   |
| Oznaczenie łożyska            | UK210G2H |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy | SCC210   |