



Karta techniczna PDF UKFL30822H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
B	35 mm
A	40 mm
A1	17 mm
A2	58 mm
B1	46 mm
d	34,93 mm
d1	58 mm
e	23 mm
G	M6x1
H	200 mm
H	200 mm
J	158 mm
L	112 mm
N	23 mm
s1	27,50 mm

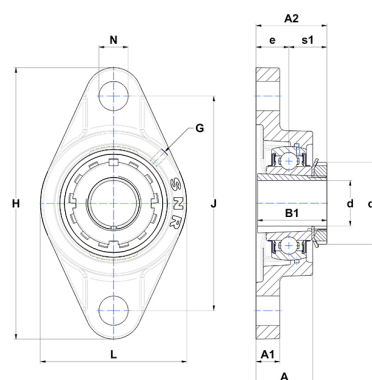

Parametry	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,29 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230822
Oznaczenie oprawy	FL308
Oznaczenie łożyska	UK308G2H22