



## Karta techniczna PDF UKFL31131H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 43 mm    |
| A               | 52 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 73 mm    |
| B1              | 59 mm    |
| d               | 49,21 mm |
| d1              | 75 mm    |
| e               | 30 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 250 mm   |
| H               | 250 mm   |
| J               | 198 mm   |
| L               | 150 mm   |
| N               | 25 mm    |
| s1              | 34 mm    |

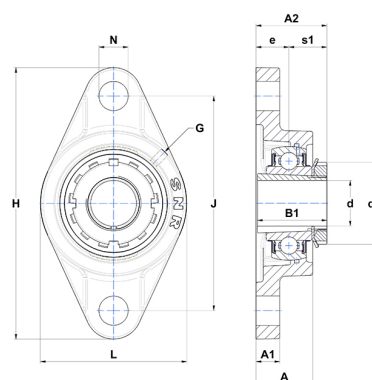

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 71,50 kN |
| C0        | 44,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |            |
|----------------------------|------------|
| Waga                       | 4,90 kg    |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231131    |
| Oznaczenie oprawy          | FL311      |
| Oznaczenie łożyska         | UK311G2H31 |