



Karta techniczna PDF UKT21643H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
A	70 mm
A1	26 mm
A2	51 mm
B	44 mm
A5	39 mm
B1	78 mm
d	68,26 mm
d1	105 mm
G	M10x1
H	184 mm
H1	165 mm
H2	111 mm
H	184 mm
L	235 mm
L1	140 mm
L2	21 mm
L3	121 mm
N	41 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	39 mm

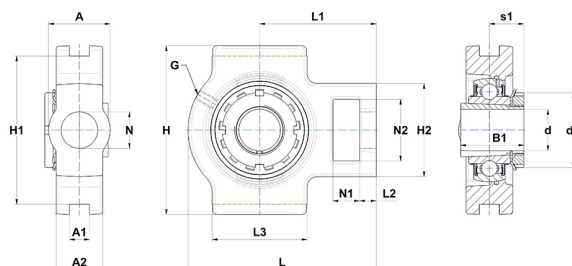

Parametry	
C	72,50 kN
C0	54,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	8,66 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H231643
Oznaczenie oprawy	T216
Oznaczenie łożyska	UK216G2H43