


Karta techniczna PDF UKT30719H




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne

A	45 mm
A1	16 mm
A2	32 mm
B	33 mm
A5	25,50 mm
B1	43 mm
d	30,16 mm
d1	52 mm
G	M6x1
H	111 mm
H1	100 mm
H2	75 mm
H	111 mm
L	150 mm
L1	94 mm
L2	17 mm
L3	80 mm
N	30 mm
N1	20 mm
N2	45 mm
s1	25,50 mm

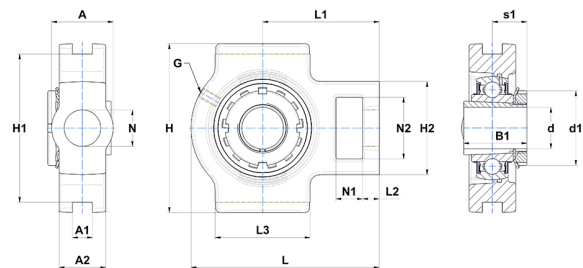

Parametry

C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,51 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230719
Oznaczenie oprawy	T307
Oznaczenie łożyska	UK307G2H19