



Karta techniczna PDF UKT31132H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
A	66 mm
A1	22 mm
A2	44 mm
B	43 mm
A5	34 mm
B1	59 mm
d	50,80 mm
d1	75 mm
G	M6x1
H	163 mm
H1	150 mm
H2	105 mm
H	163 mm
L	207 mm
L1	127 mm
L2	23 mm
L3	115 mm
N	39 mm
N1	29 mm
N2	66 mm
s1	34 mm

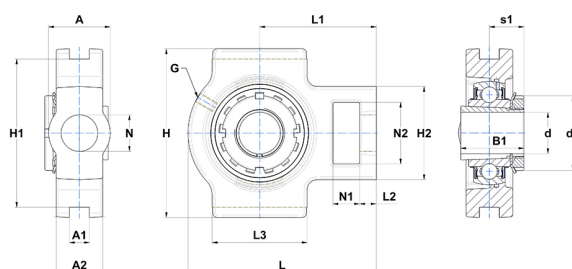

Parametry	
C	71,50 kN
C0	44,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	6,34 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H231132
Oznaczenie oprawy	T311
Oznaczenie łożyska	UK311G2H32