


Karta techniczna PDF UKT313H




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne

A	80 mm
A1	26 mm
A2	50 mm
B	49 mm
A5	38,50 mm
B1	65 mm
d	60 mm
d1	85 mm
G	M6x1
H	190 mm
H1	170 mm
H2	116 mm
H	190 mm
L	238 mm
L1	146 mm
L2	27 mm
L3	134 mm
N	43 mm
N1	32 mm
N2	70 mm
s1	38,50 mm

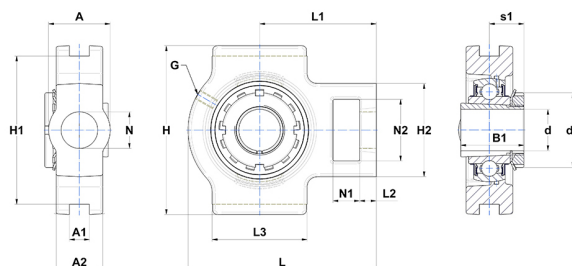

Parametry

C	93,86 kN
C0	60,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	9,47 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H2313
Oznaczenie oprawy	T313
Oznaczenie łożyska	UK313G2H