



Karta techniczna PDF USC20108



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
A	20 mm
B	22 mm
A3	1,50 mm
A5	16 mm
d	12,70 mm
G	M6x1
H	67 mm
H	67 mm
s1	11 mm
S	6 mm
SW	2,38 mm

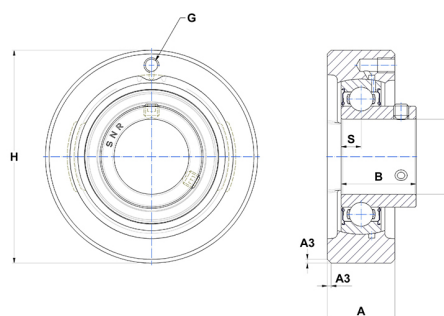

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,39 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,20 Nm
Oznaczenie oprawy	C203
Oznaczenie łożyska	US20108G2