


## Karta techniczna PDF USFA21135T04CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 45,30 mm |
| A               | 43 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 58,50 mm |
| d               | 55,56 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 219 mm   |
| H               | 219 mm   |
| J               | 184 mm   |
| J1              | 86 mm    |
| L               | 130 mm   |
| L1              | 104 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 22,65 mm |
| S               | 11,80 mm |
| Z               | 64,40 mm |

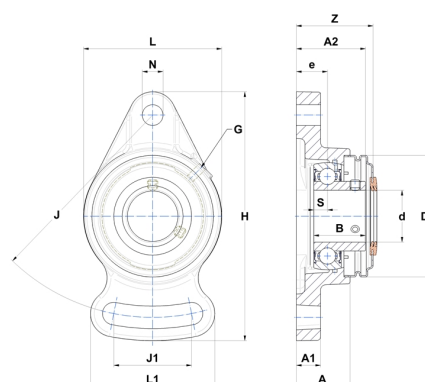

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FA211N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21135G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOU21135    |