

Karta techniczna PDF USFTE21030T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	43,50 mm
A	33 mm
A1	16 mm
A2	51,80 mm
d	47,63 mm
e	19,20 mm
G	R1/8"
H	150 mm
H	150 mm
H1	55 mm
J	160 mm
N	14 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm

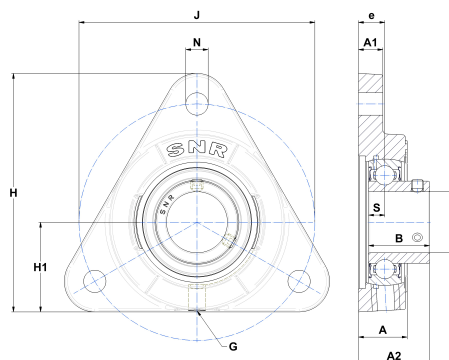

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,10 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FTE210
Oznaczenie łożyska	US21030G2T04